



CORTINERO BATERÍAS

MÁXIMA
DISTRIBUIDORA
MOTORES BIDIRECCIONALES

DATOS TÉCNICOS

TORQUE	1.2 Nm
VELOCIDAD	20 rpm
DIÁMETRO	14 mm
VOLTAJE	14 v
POTENCIA	16 w
CORRIENTE	N/A
PROTECCIÓN	IP20
NO. DE VUELTAS	N/A
DIMENSIONES	430mm

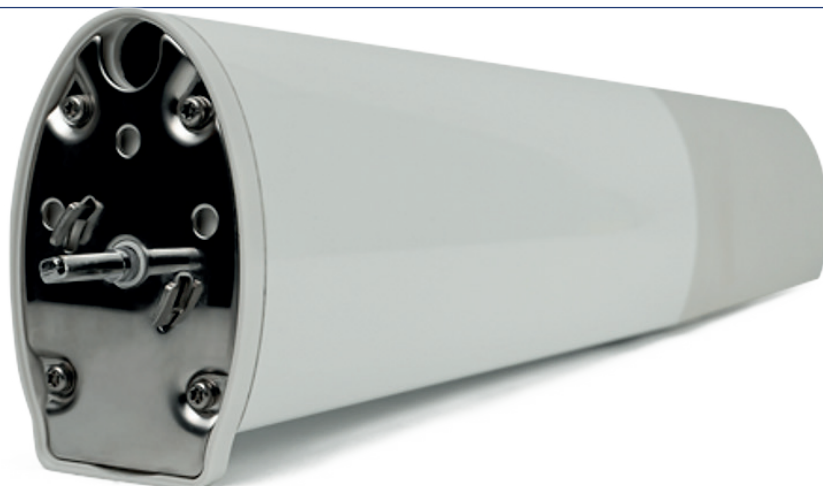

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN
Hasta 11.76 m



Silencioso

Recargable

Velocidad
Variable

APLICACIONES

SISTEMAS



App Connector

Magic Touch



TRADICIONAL



RIPPLE FOLD



UNA HOJA



DOS HOJAS

PROGRAMACIÓN

- Enlazar control a motor**
Presionar P1 (En Motor) Enciende led verde y presionamos Stop (En Control) dejamos presionado hasta el primer beep y la confirmación del motor.

El tope del cortinero se detiene hasta que reconoce el final del riel.

METRICA DE RANGOS

	Código	Medidas
TRADICIONAL	3043	1.00-2.50 M
	3044	2.51-3.50 M
	3045	3.51-5.00 M
	3046	5.01-6.00 M
	3047	6.01-7.00 M
ONDA PERFECTA	3053	1.00-2.50 M
	3054	2.51-3.50 M
	3055	3.51-5.00 M
	3056	5.01-6.00 M
	3057	6.01-7.0 M

ACCESORIOS




CORREDERA TRADICIONAL



CORREDERA RIPPLE FOLD



JGO CARROS TRADICIONAL




JGO CARROS RIPPLE FOLD

PERFILES



RIEL CURVO 90°



RIEL 5.80 M

CONTROLES RF




CTROL BICANAL



SMART CENTRAL

PANEL SOLAR

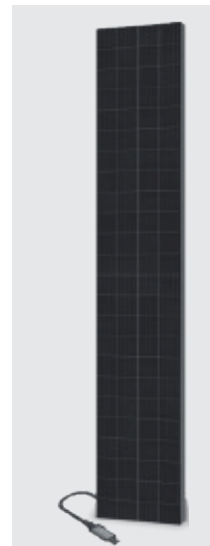

PANEL SOLAR TIPO C

CERTIFICACIONES



CE c **us** RoHS IP-20