


BIDIRECCIONAL / CORTINERO

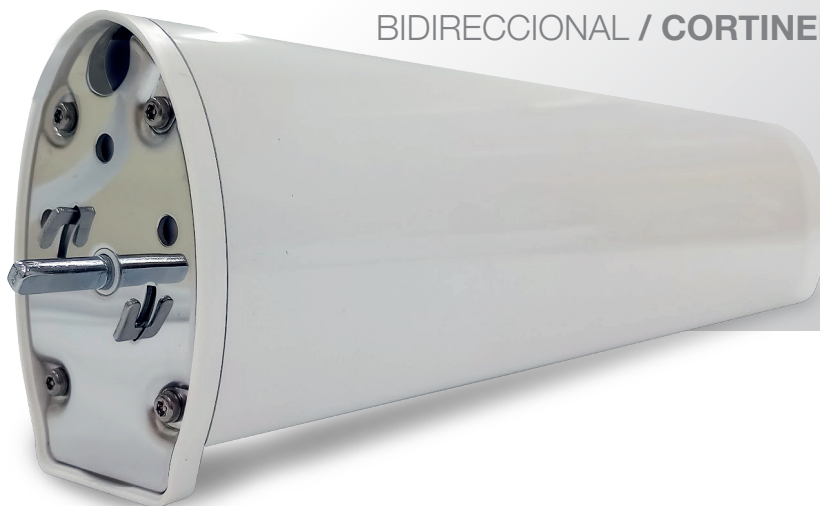

SCANEA Y OBTEN
LA FICHA TÉCNICA
DE CONFIGURACIÓN
E INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TORQUE	1 Nm
VELOCIDAD	14 rpm
VOLTAJE	120 V
POTENCIA	16 W
CORRIENTE	0.50 A
PROTECCIÓN	IP40
DIMENSIONES	235/75 mm



1 Hoja



2 Hojas



Silencioso



Sin Limite
De Vueltas



Potencia



Touch & Star



CE cUL[®] US RoHS IP-40

PROGRAMACIÓN


- Enlazar control a motor**
Presionar P1 (En Motor) Enciende led verde y Presionamos Stop (En Control) dejamos presionado hasta el primer beep y la confirmación del motor.

El tope del cortinero se detiene hasta que reconoce el final del riel.

CORTINERO A 1 HOJA



CORTINERO A 2 HOJAS



RANGOS DE MEDIDAS CORTINEROS

	Código	Medidas
TRADICIONAL	2539	1.00-2.50 M
	2540	2.51-3.50 M
	2541	3.51-5.00 M
	2543	5.01-6.00 M
	2544	6.01-7.00 M
ONDA PERFECTA	2547	1.00-2.50 M
	2548	2.51-3.50 M
	2549	3.51-5.00 M
	2550	5.01-6.00 M
	2551	6.01-7.0 M

PERFIL 90° CURVO



SISTEMA ONDA PERFECTA



CONTROLES



CONTROL BICANAL
PARA CORTINERO



SMART CENTRAL

MEDIDAS

